




## ALLEGATO A

### “Preventivo di spesa per fornitura di rete di diffusori aria a bolle fini per impianto di Montesilvano”

Descrizione	Prezzo	Sconto	Prezzo offerto
<p>La fornitura sarà posata in opera a ns.cura:</p> <p>La rete di distribuzione aria richiesta, dovrà essere completa di: -Collettore principale DN 200; -Tubazioni di distribuzione DN 110 muniti di semigiunti; -Corpi diffusori da 9” (2572); -Membrane EPDM per diffusori 9” con o-ring incorporato (3,5 mc/h H 5,45 sommergenza); -Ghiere di fissaggio (2572) -5 chiavi di serraggio.</p> <p>Le vasche di ossidazione da equipaggiare con tali diffusori, sono di seguito elencate:</p> <p style="text-align: center;"><u><b>Vasca A1:</b></u></p> <p>9 mt x 13,8 x H 5,7 mt N° 250 diffusori distribuiti su 10 collettori di distribuzione DN 110 da 25 diffusori cad. (Vedi allegati):</p> <p style="text-align: center;"><u><b>Vasca A2:</b></u></p> <p>9 mt x 13,8 x H 5,7 mt N° 250 diffusori distribuiti su 10 collettori di distribuzione DN 110 da 25 diffusori cad. (Vedi allegati):</p> <p style="text-align: center;"><u><b>Vasca A3:</b></u></p> <p>13.8 mt x 26.5 x H 4,5 mt N° 726 diffusori distribuiti su 22 collettori di distribuzione DN 110 da 33 diffusori cad. (Vedi allegati):</p> <p style="text-align: center;"><u><b>Vasca A4:</b></u></p> <p>13.8 mt x 26.5 x H 4,5 mt N° 726 diffusori distribuiti su 22 collettori di distribuzione DN 110 da 33 diffusori cad. (Vedi allegati):</p> <p style="text-align: center;"><u><b>Vasca A5:</b></u></p> <p>11.6 mt x 26.5 x H 4,5 mt N° 620 diffusori distribuiti su 20 collettori di distribuzione da 31 diffusori cad. (Vedi allegati):</p> <p>La rete di diffusori, dovrà essere “incollata” sulle tubazioni DN 110. La rete su cui saranno incollati i diffusori, deve avere un numero adeguato di giunti per ridurre gli ingombri finalizzati al trasporto su idonei mezzi. La rete di diffusione, deve inoltre comprendere almeno due sistemi di estrazione liquidi di condensa per ogni calata.</p>			
PREZZO escluso I.V.A. comprensivo di trasporto e scarico a terra presso depuratore di MONTESILVANO € .....			


## SCHEMA DISTRIBUZIONE ARIA - VASCHE A1 E A2

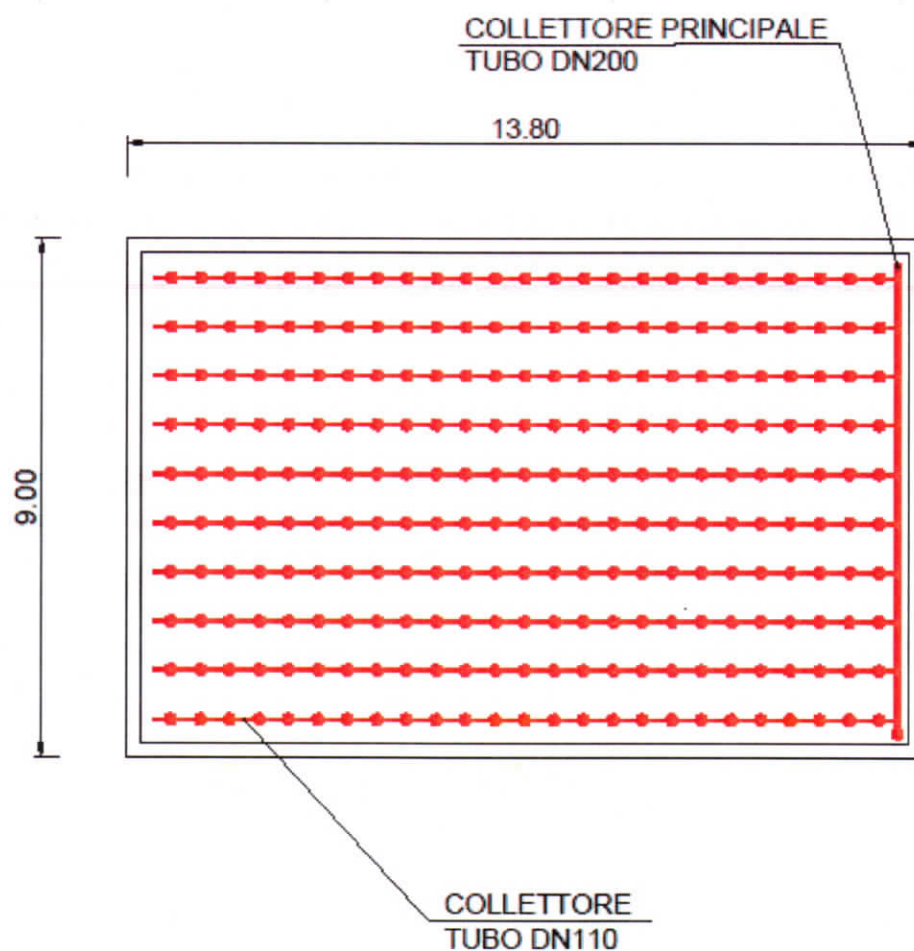



## ALLEGATO VASCHE A3 e A4


### SCHEMA DISTRIBUZIONE ARIA - VASCHE A3 E A4

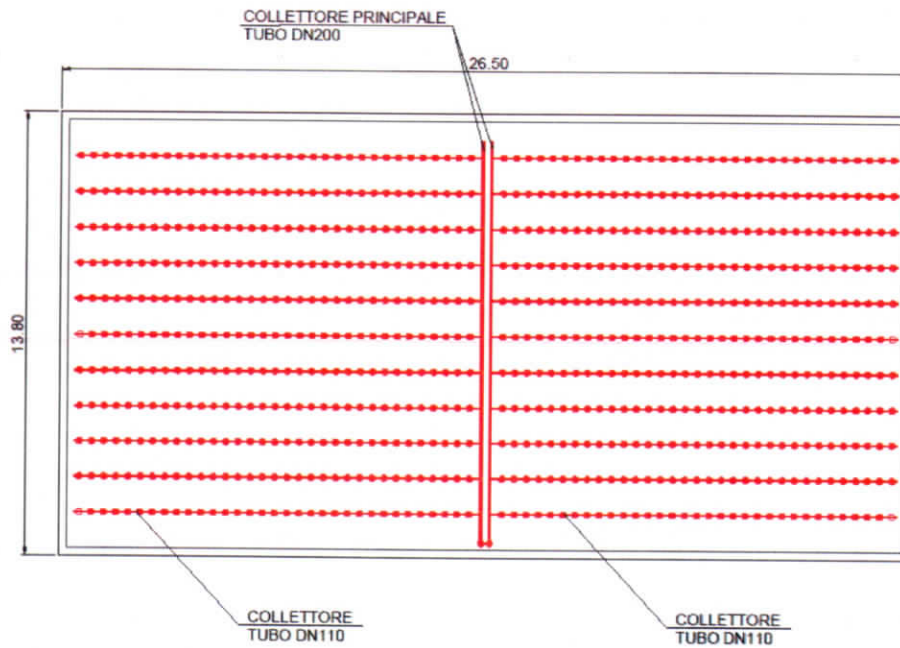



## ALLEGATO VASCA A5

SCHEMA DISTRIBUZIONE ARIA - VASCHE A5

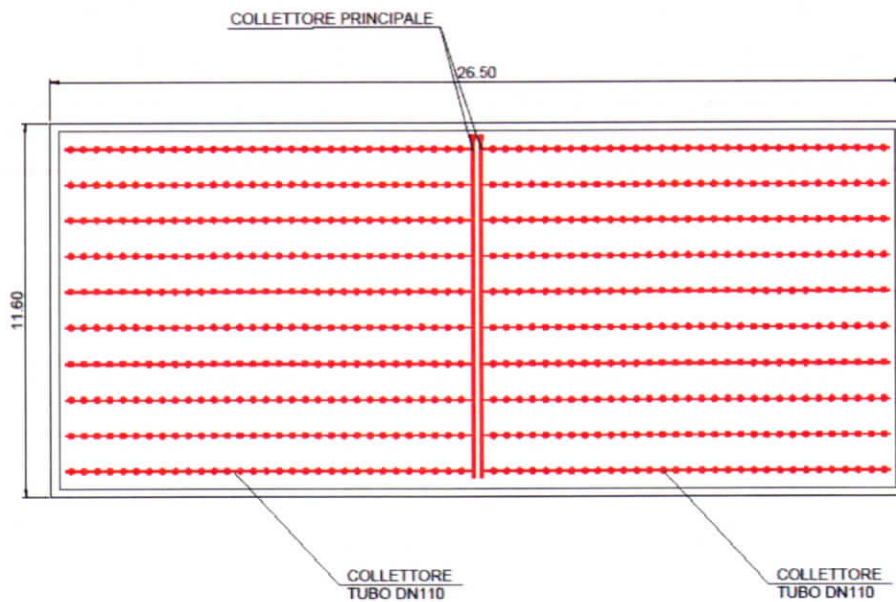

Specificare nell'offerta i tempi di consegna.