







Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A. – Via Maestri Del Lavoro D'Italia, 81 – 65125 Pescara
Tel. 08541781 – Fax 0854156133 – P.IVA 010318460688 – C.F. 91015370686 – C.C.I.A.A. di Pescara n° 55010/97

**OGGETTO: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE
TRATTO DI RETE FOGNANTE E TRATTO DI RETE
IDRICA IN CONTRADA SAN SILVESTRO NEL
COMUNE DI SILVI (TE)**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PESCARA: SETTEMBRE 2021

**UFFICIO TECNICO**
IL DIRETTORE TECNICO
Eccl. Ing. Lorenzo Livello

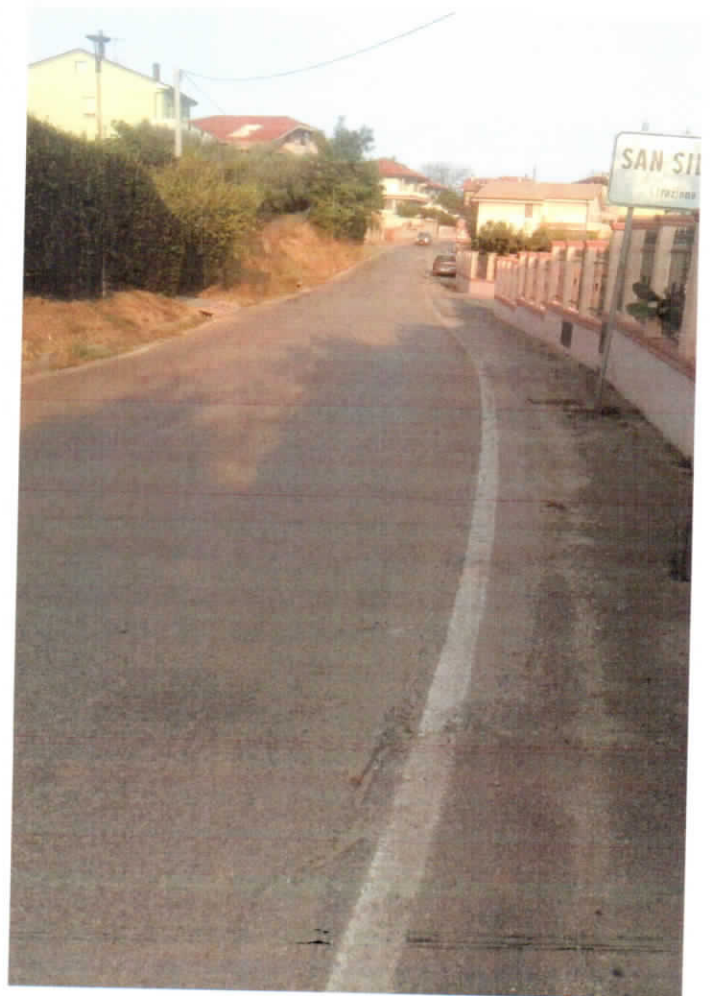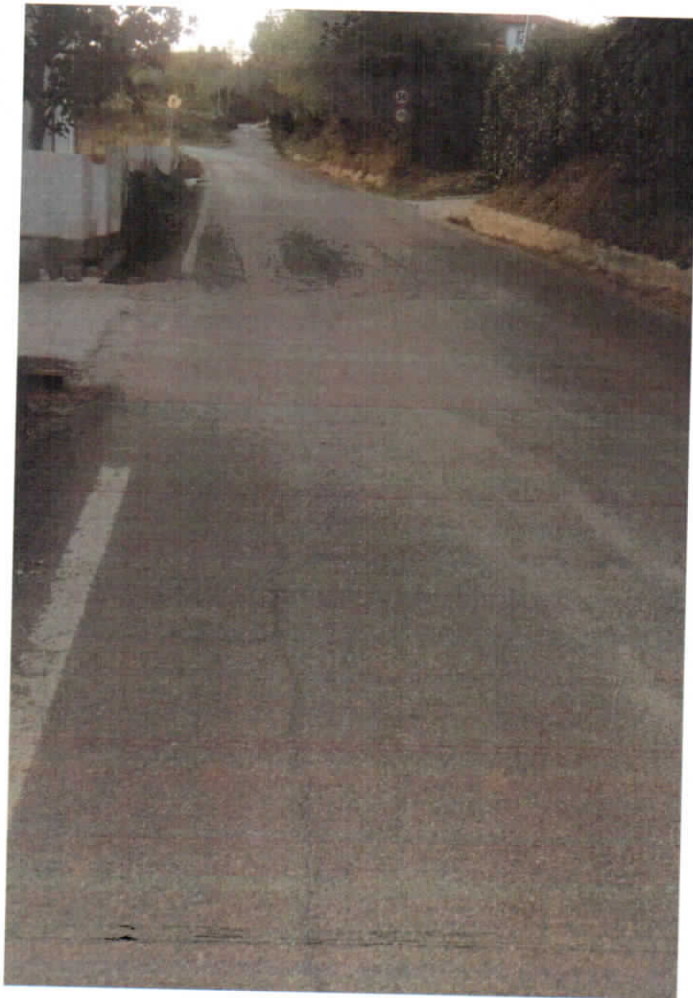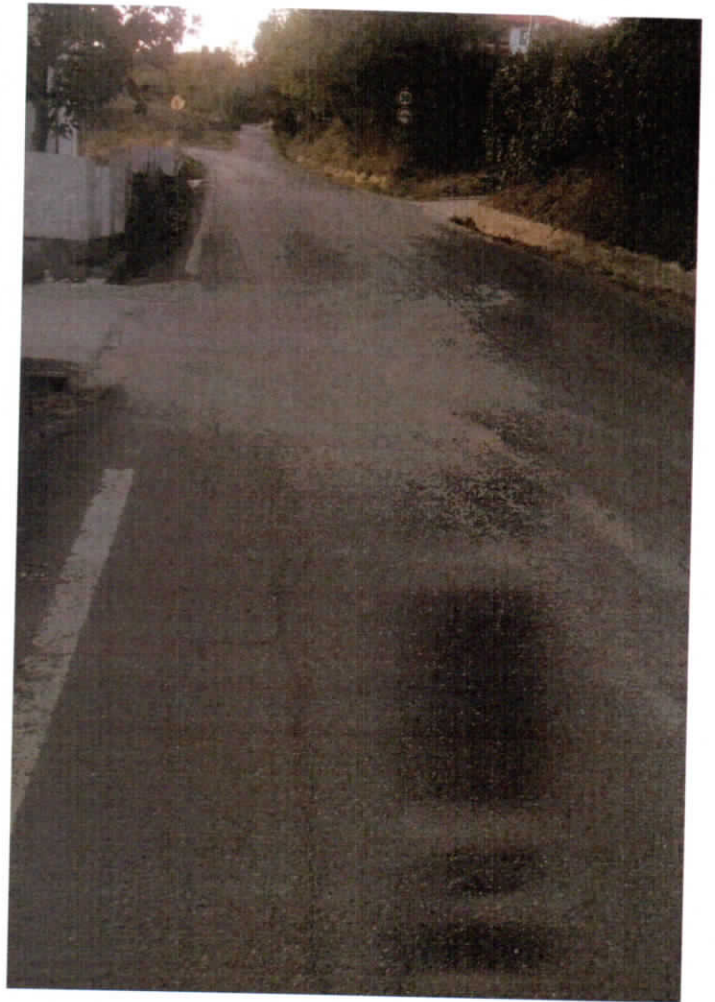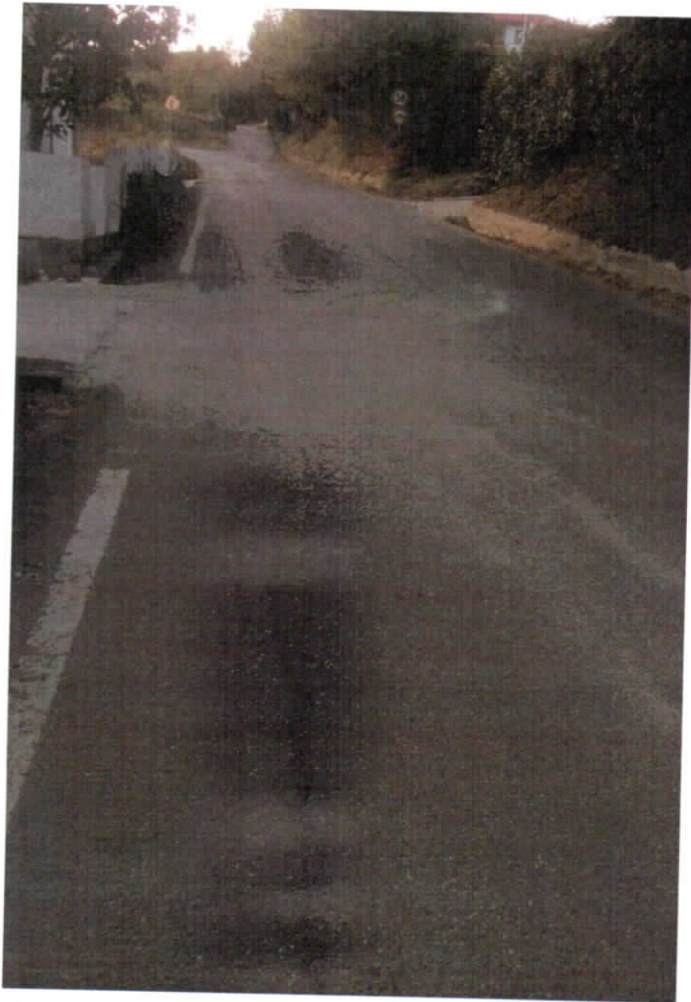



Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A. – Via Maestri Del Lavoro D'Italia, 81 – 65125 Pescara
Tel. 08541781 - Fax 0854168113 - P. IVA 01318460688 - C.F. 91015370686 - C.C.I.A.A. di Pescara n° 55010/97

**OGGETTO: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE
TRATTO DI RETE FOGNANTE E TRATTO DI RETE
IDRICA IN CONTRADA SAN SILVESTRO NEL COMU-
NE DI SILVI (TE)**

COMPUTO METRICO E STIMA

PESCARA: SETTEMBRE 2021

UFFICIO TECNICO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1	30.10.01.1	Sabbia di cava, ecc. Rinfilco tubi 345,00 * 0,60 * 0,40 Attraversamenti 4 * 6,00 * 0,60 * 0,20	82,80 2,88 Totale mc 85,68	26,00	2.227,68
2	30.10.02.2	Misto di cava o di fiume, ecc. Rete Fognante 95,00 * 0,60 * 1,10	62,70 Totale mc 62,70		
3	30.70.02.24	Calcestruzzo cementizio (misto cementato), ecc. Rete Fognante 250,00 * 0,60 * 1,00 Attraversamento Rete Fognante 6,00 * 0,60 * 2,00 Attraversamenti Rete idrica 3 * 6,00 * 0,60 * 0,90 Rinfilco pozzetti 20,00	150,00 7,20 9,72 20,00 Totale mc 186,92	22,00	1.379,40
4	A.50.2	Esecuzione di innesti per allacci idrica, wcc. 9,00	9,00 Totale cad 9,00		
5	C.10.60.2	Scavo a sezione obbligata, ecc. Condotta Fognante 345,00 * 0,60 * 1,50 Attraversamento Condotta Fognante 6,00 * 0,60 * 2,50 Attraversamenti rete idrica 3 * 6,00 * 0,60 * 1,20 Pozzetti rete fognante 8 * 1,20 * 1,20 * 1,60	310,50 9,00 12,96 18,43 Totale mc 350,89	70,00	630,00
6	C.50.10.1	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta, ecc. Rete Fognante 250,00 * 0,60 * 1,50 Attraversamento rete fognante 6,00 * 0,60 * 2,50 Attraversamenti rete idrica 3 * 6,00 * 0,60 * 1,20 Pozzetti 8 * 1,20 * 1,20 * 1,60	225,00 9,00 12,96 18,43 Totale mc 265,39		
7	C.60.20.1	Compenso per il conferimento di materiale di risulta, ecc. 265,39 * 1,60	424,62 Totale t 424,62	6,22	1.650,73
8	D.10.4	Taglio di Superficie in conglomerato bituminoso, ecc. Strada Provinciale 250,00 * 0,70 * 10 Attraversamenti 4 * 6,00 * 0,70 * 10	1.750,00 168,00 Totale cm/mq 1.918,00		
9	E.50.1.5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale D 400, ecc. Pozzetti Rete Fognante 8,00	8,00 Totale cad. 8,00	540,00	4.320,00
10	E.60.10.3	Pozzetti di raccordo pedonale 40 x 40 x 40, ecc. Rete Idrica 9,00	9,00 Totale cad. 9,00		
11	E.60.10.7	Pozzetto di raccordo 80 x 80 x 80, ecc. Rete Fognante 8,00	8,00 Totale cad 8,00	65,73	591,57
12	E.60.30.6	Anello di prolungha per pozzetti 80 x 80, ecc. Pozzetti rete fognante 8 * 8,00 Anello in corrispondenza attraversamento 2,00 * 8,00	64,00 16,00 Totale dm/h 80,00		
A RIPIANTARE			16,80		1.344,00
					43.149,48

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
13	E.60.120.1	Soletta per pozzetti pesante per traffico carrabile da 100 x 100, ecc. Pozzetti rete fognante 8,00	<div>RIPORTO</div> <div></div> <div>8,00</div>	106,95	43.149,48
14	E.70.20.3	Tufo in polietilene PE100 PFA 25 diametro 25 mm, ecc. Attraversamenti S.P. 4 * 6,00 Allecci zona destra S.P. 5 * 3,00	<div>Totale cad.</div> <div>8,00</div> <div>24,00</div> <div>15,00</div> <div>39,00</div>		855,60
15	E.70.20.6	Tufo in polietilene per reti acqua PE100 PFA 25, diametro d. 63 mm, ecc. Rete idrica 250,00	<div>Totale ml</div> <div>250,00</div> <div>250,00</div>	7,00	273,00
16	E.80.100.2.1	Intervento con squadra tipo 2 operai, ecc. Attraversamento Ponticello (Tombino) 10,00 Attraversamenti Sottoservizi 16,00 Allaccio a Fogna esistente 8,00 Allaccio a rete idrica esistente 6,00	<div>Totale ml</div> <div>10,00</div> <div>16,00</div> <div>8,00</div> <div>6,00</div> <div>40,00</div>	15,30	3.825,00
17	F.40.3	Tubazioni in PE-AD corrugata rigida SN8 D esterno 250 mm, ecc. Condotta fognante 345,00	<div>Totale ora</div> <div>345,00</div> <div>345,00</div>	150,00	6.000,00
18	H.20.02.2	Conglomerato bituminoso (fornitura e posa in opera) Bynder chiuso, ecc. Rete Fognante 250,00 * 0,70 * 10 Attraversamenti 4 * 6,00 * 0,70 * 10	<div>Totale ml</div> <div>1.750,00</div> <div>168,00</div> <div>1.918,00</div>	28,60	9.867,00
19	H.20.02.3	<tappetino di usura in conglomerato bituminoso, cm 3, ecc. Tratto longitudinale 260,00 * 3,00 * 3 Attraversamenti 4 * 10,00 * 3,00 * 3	<div>Totale cm/mq</div> <div>2.340,00</div> <div>360,00</div> <div>2.700,00</div>	2,10	4.027,80
			Totale mq/cm	2,50	6.750,00
			Importo Lavori Euro		74.747,88

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
IMPORTO LAVORI Euro		74.747,88
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		74.747,88





Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A. – Via Maestri Del Lavoro D'Italia, 81 – 65125 Pescara
Tel. 08541781 - Fax 0854156113 - P. IVA 01312460688 - C.F. 91015370686 - C.C.I.A.A. di Pescara n° 55010/97

**OGGETTO: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE
TRATTO DI RETE FOGNANTE E TRATTO DI RETE
IDRICA IN CONTRADA SAN SILVESTRO NEL COMU-
NE DI SILVI (TE)**

PARTICOLARE SEZIONE DI SCAVO

PESCARA: SETTEMBRE 2021



UFFICIO TECNICO
DIRETTORE TECNICO
L. Ing. Lorenzo Livello

PARTICOLARE SEZIONE DI SCAVO

