
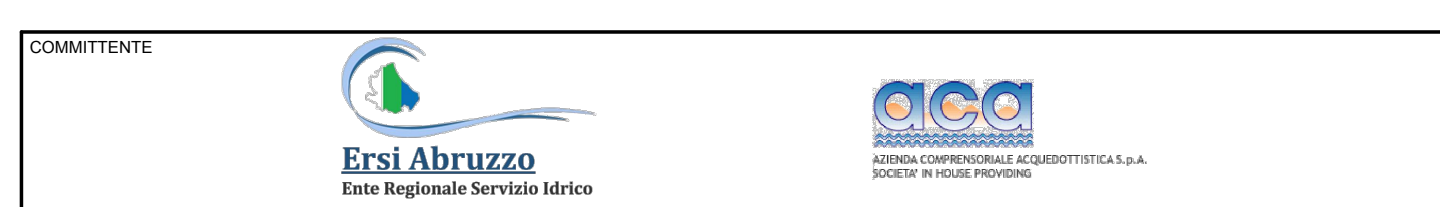
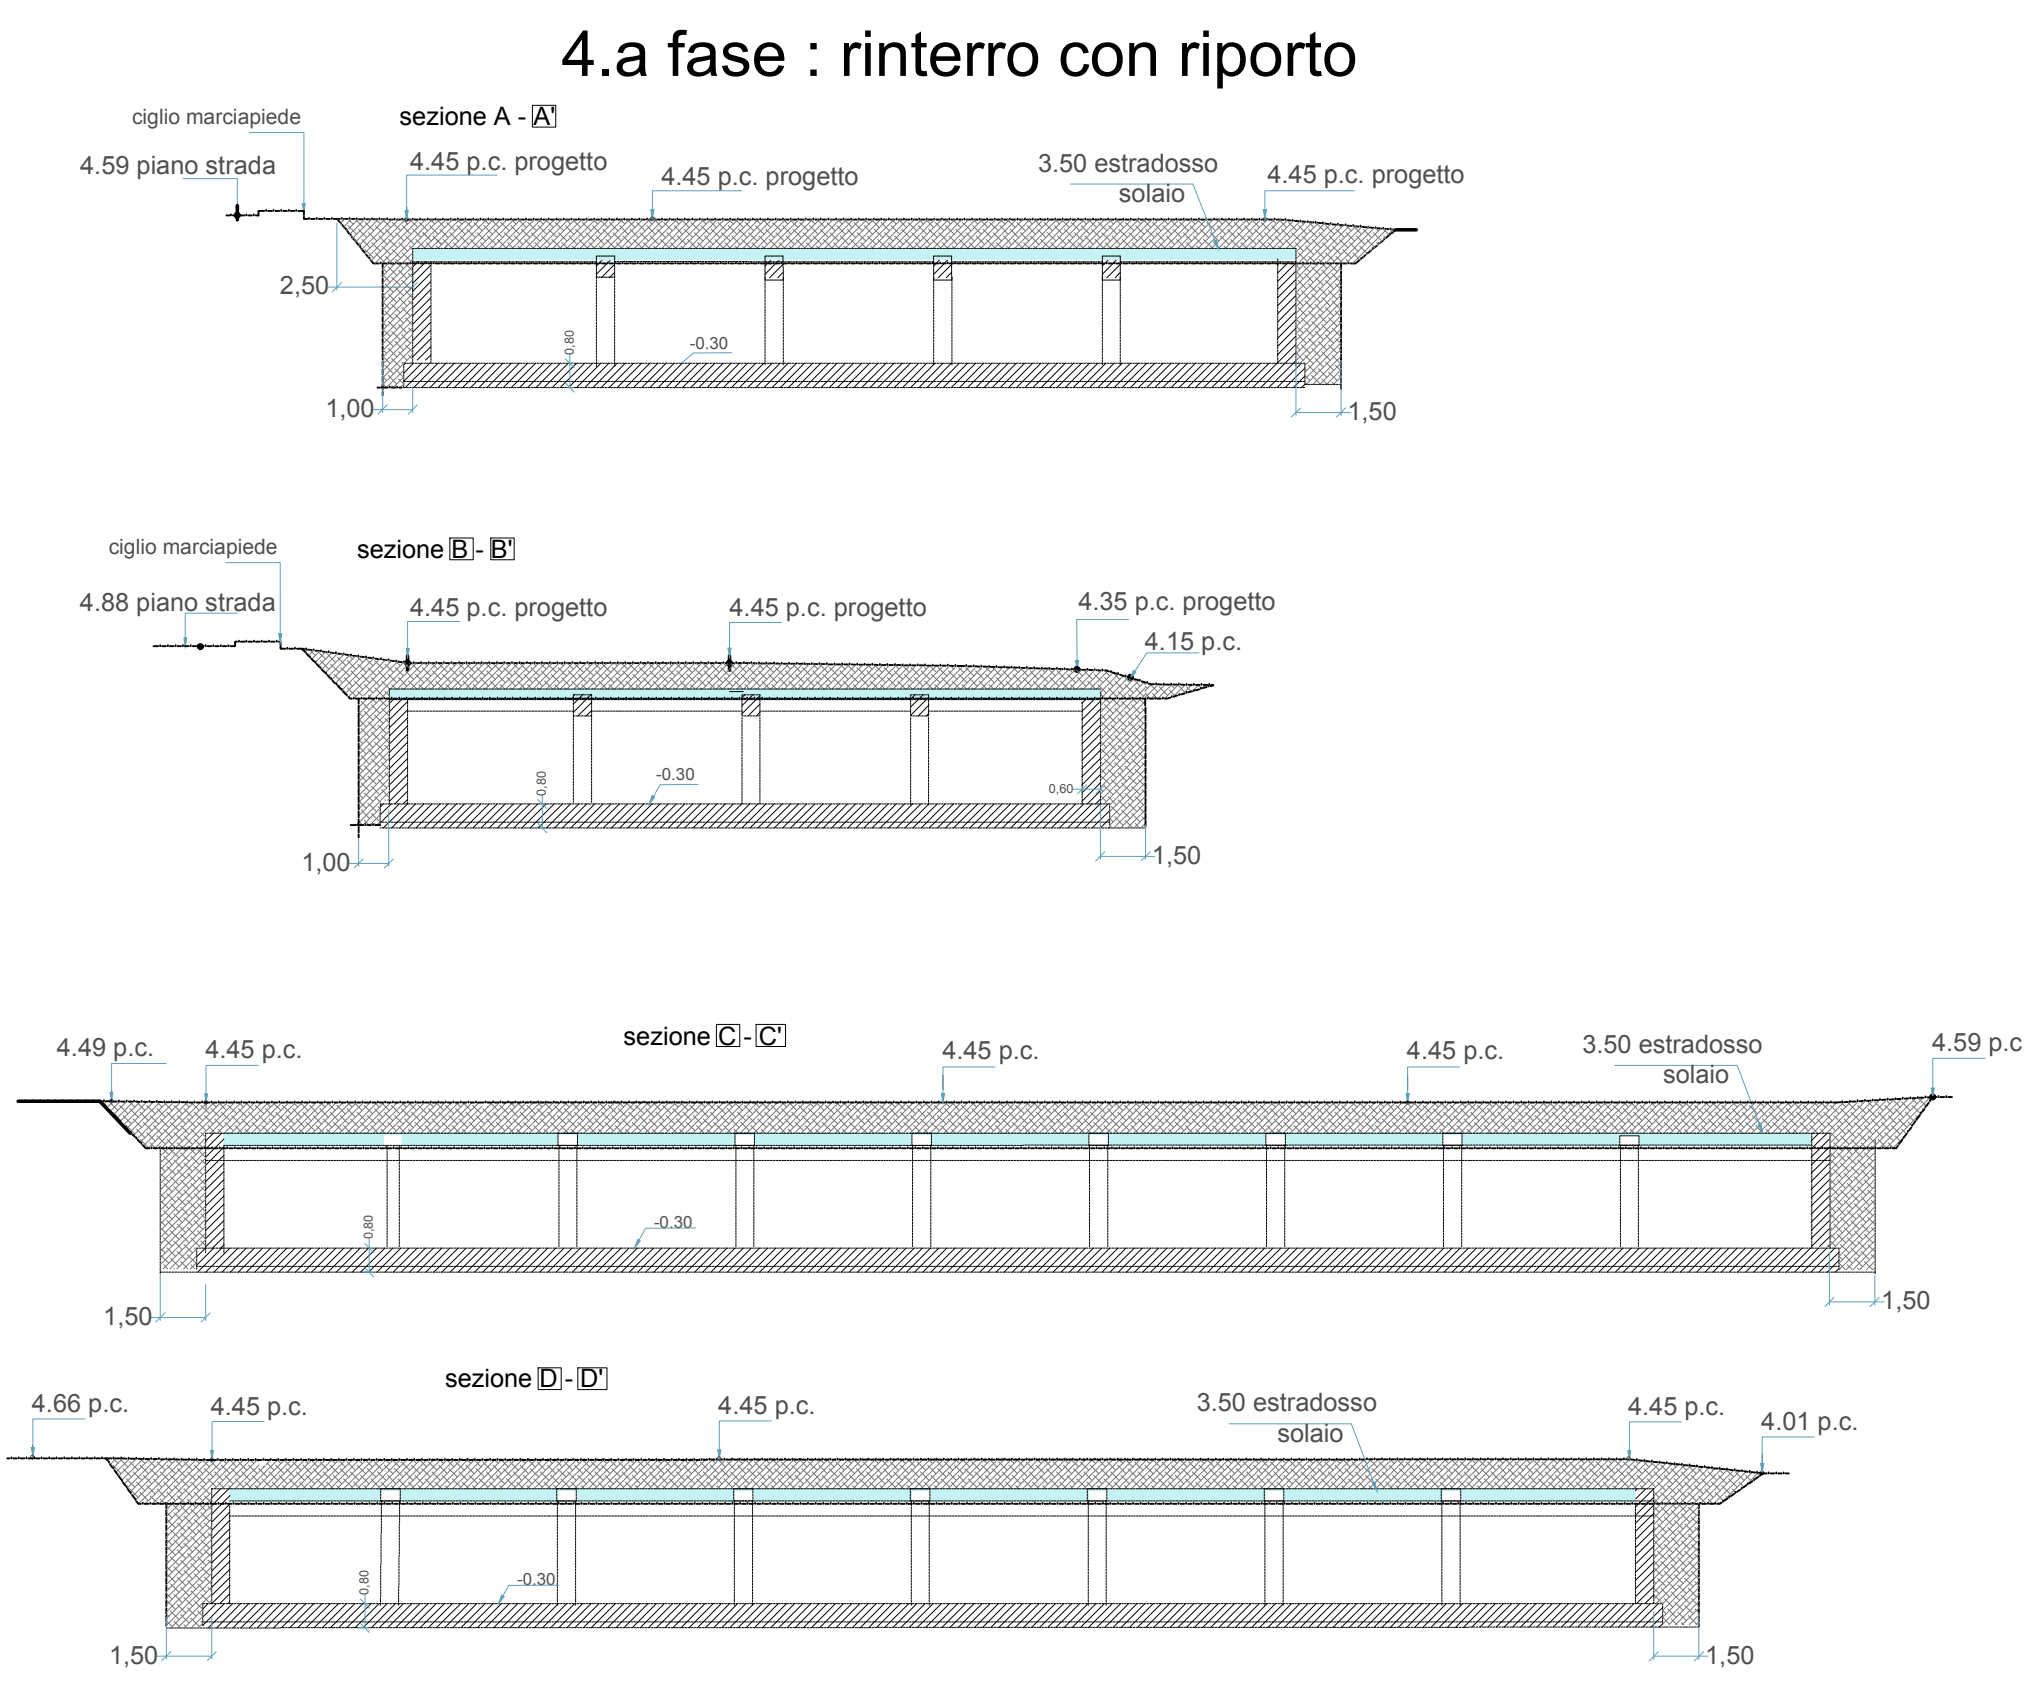
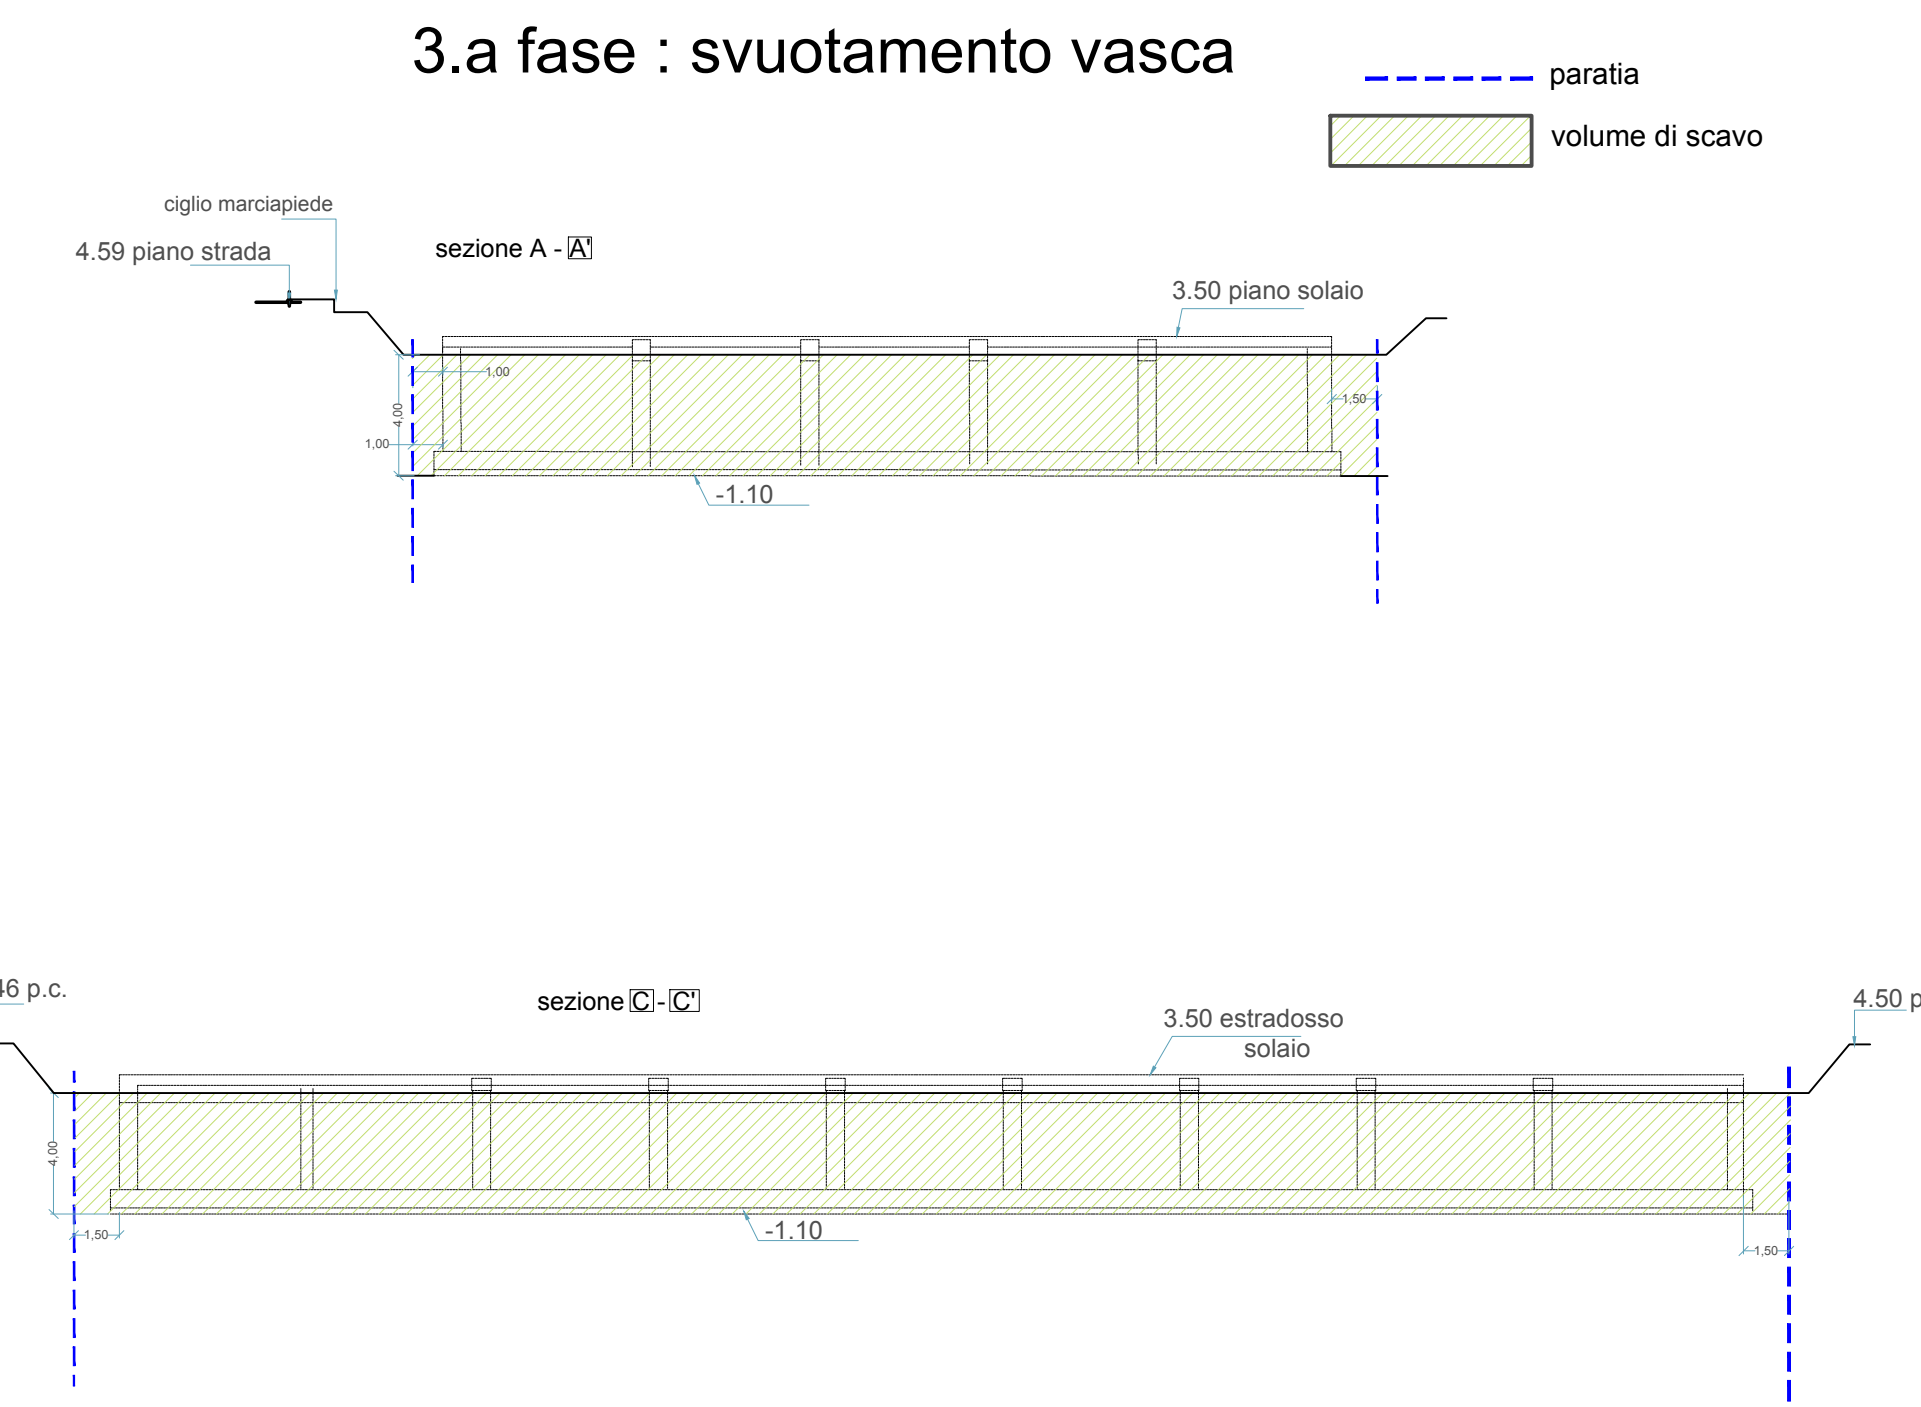
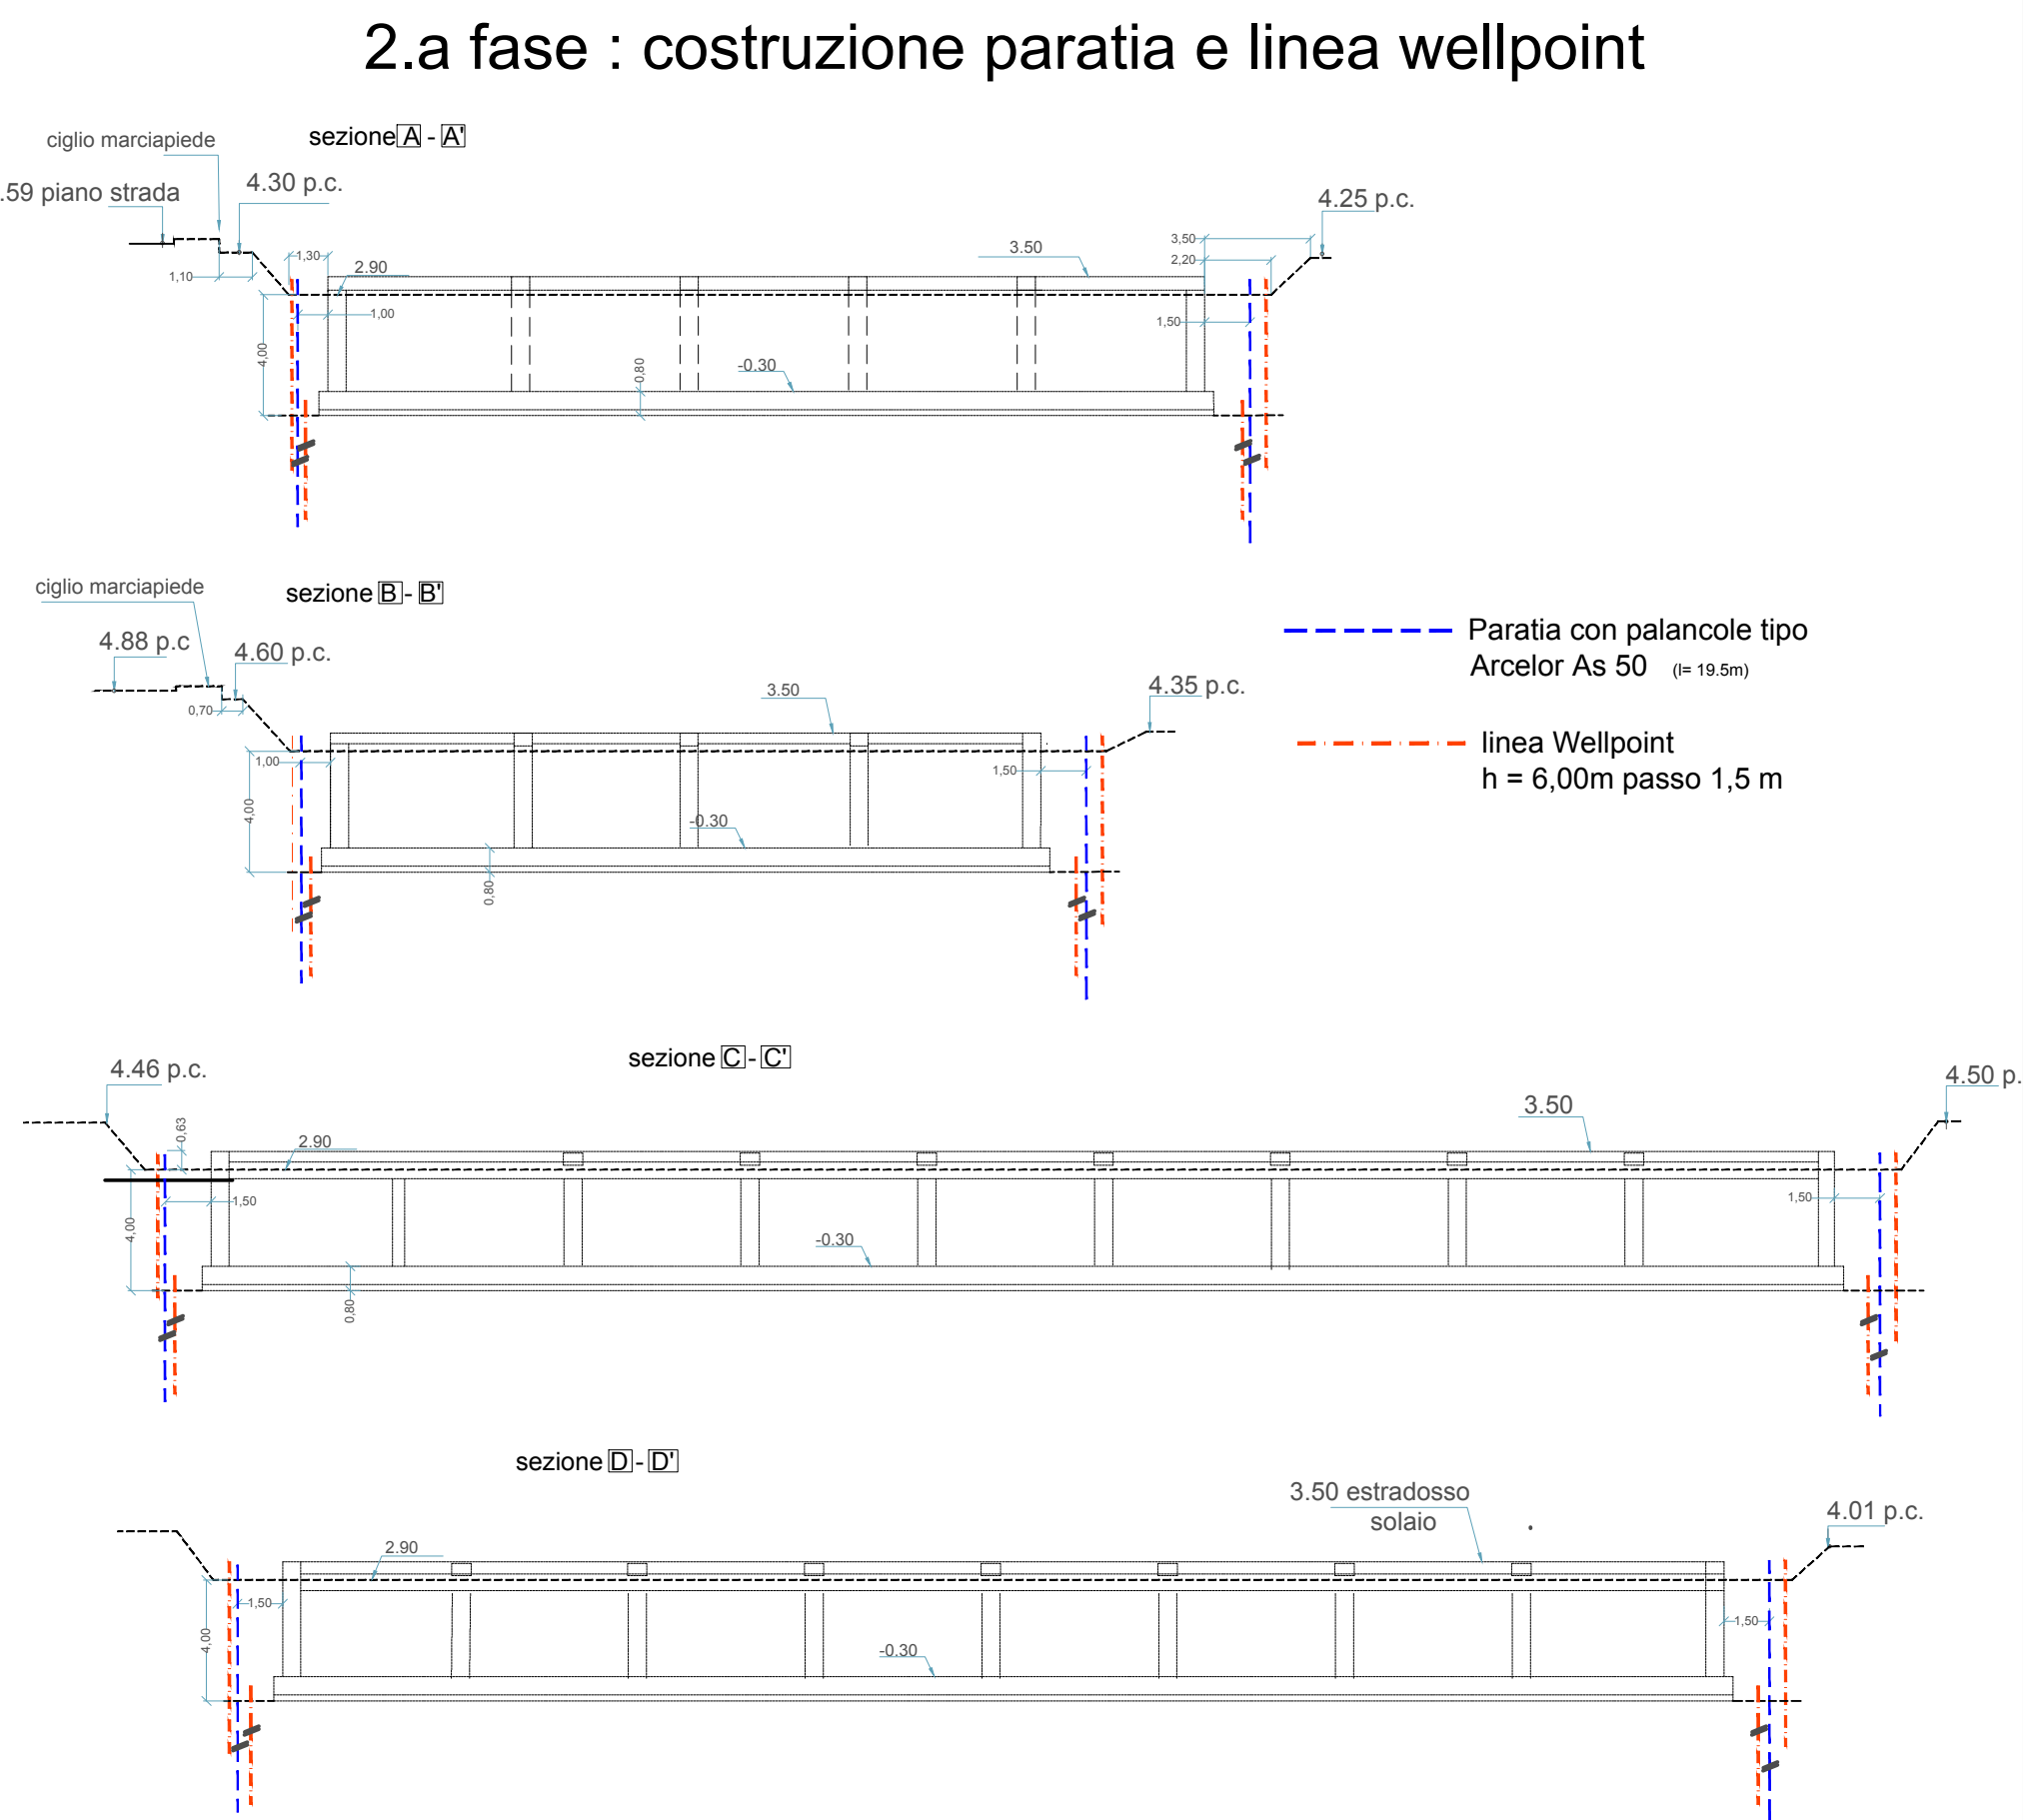


| VOLUMI DI SCAVO STIMATI | | TIPO DI RISULTA |
|---|--------------------------|---|
| scotico superficiale | = 480,00 | terreno naturale misto a vegetazione |
| prescavo | = 2263,00 m ³ | terreno naturale; terre limose sabbiose |
| svuotamento vasca | = 6465,11 m ³ | terre limoso sabbioso con |
| trincea collettori, cavidotti e fossa per camerette | = 700,11 m ³ | terreno naturale limoso sabbioso |

| VOLUMI DI RIPORTO STIMATI | | TIPO DI RIPORTO |
|--|--------------------------|--|
| prescavo | = 1827,00 m ³ | terreno naturale proveniente dal prescavo ($\gamma = 1800 \text{ kg/mc}$; $\phi' = 23$) |
| scavo perimetrale | = 1100,60 m ³ | terreno naturale proveniente dagli scavi ($\gamma = 1800 \text{ kg/mc}$; $\phi' = 23$) |
| trincea collettore C1 e cavidotti | = 65,00 m ³ | rinterro con terreno naturale limoso sabbioso proveniente dallo scavo |
| trincea cavidotti, pozzetti, collettore C1 | = 131,12 m ³ | rinterro con misto di cava |

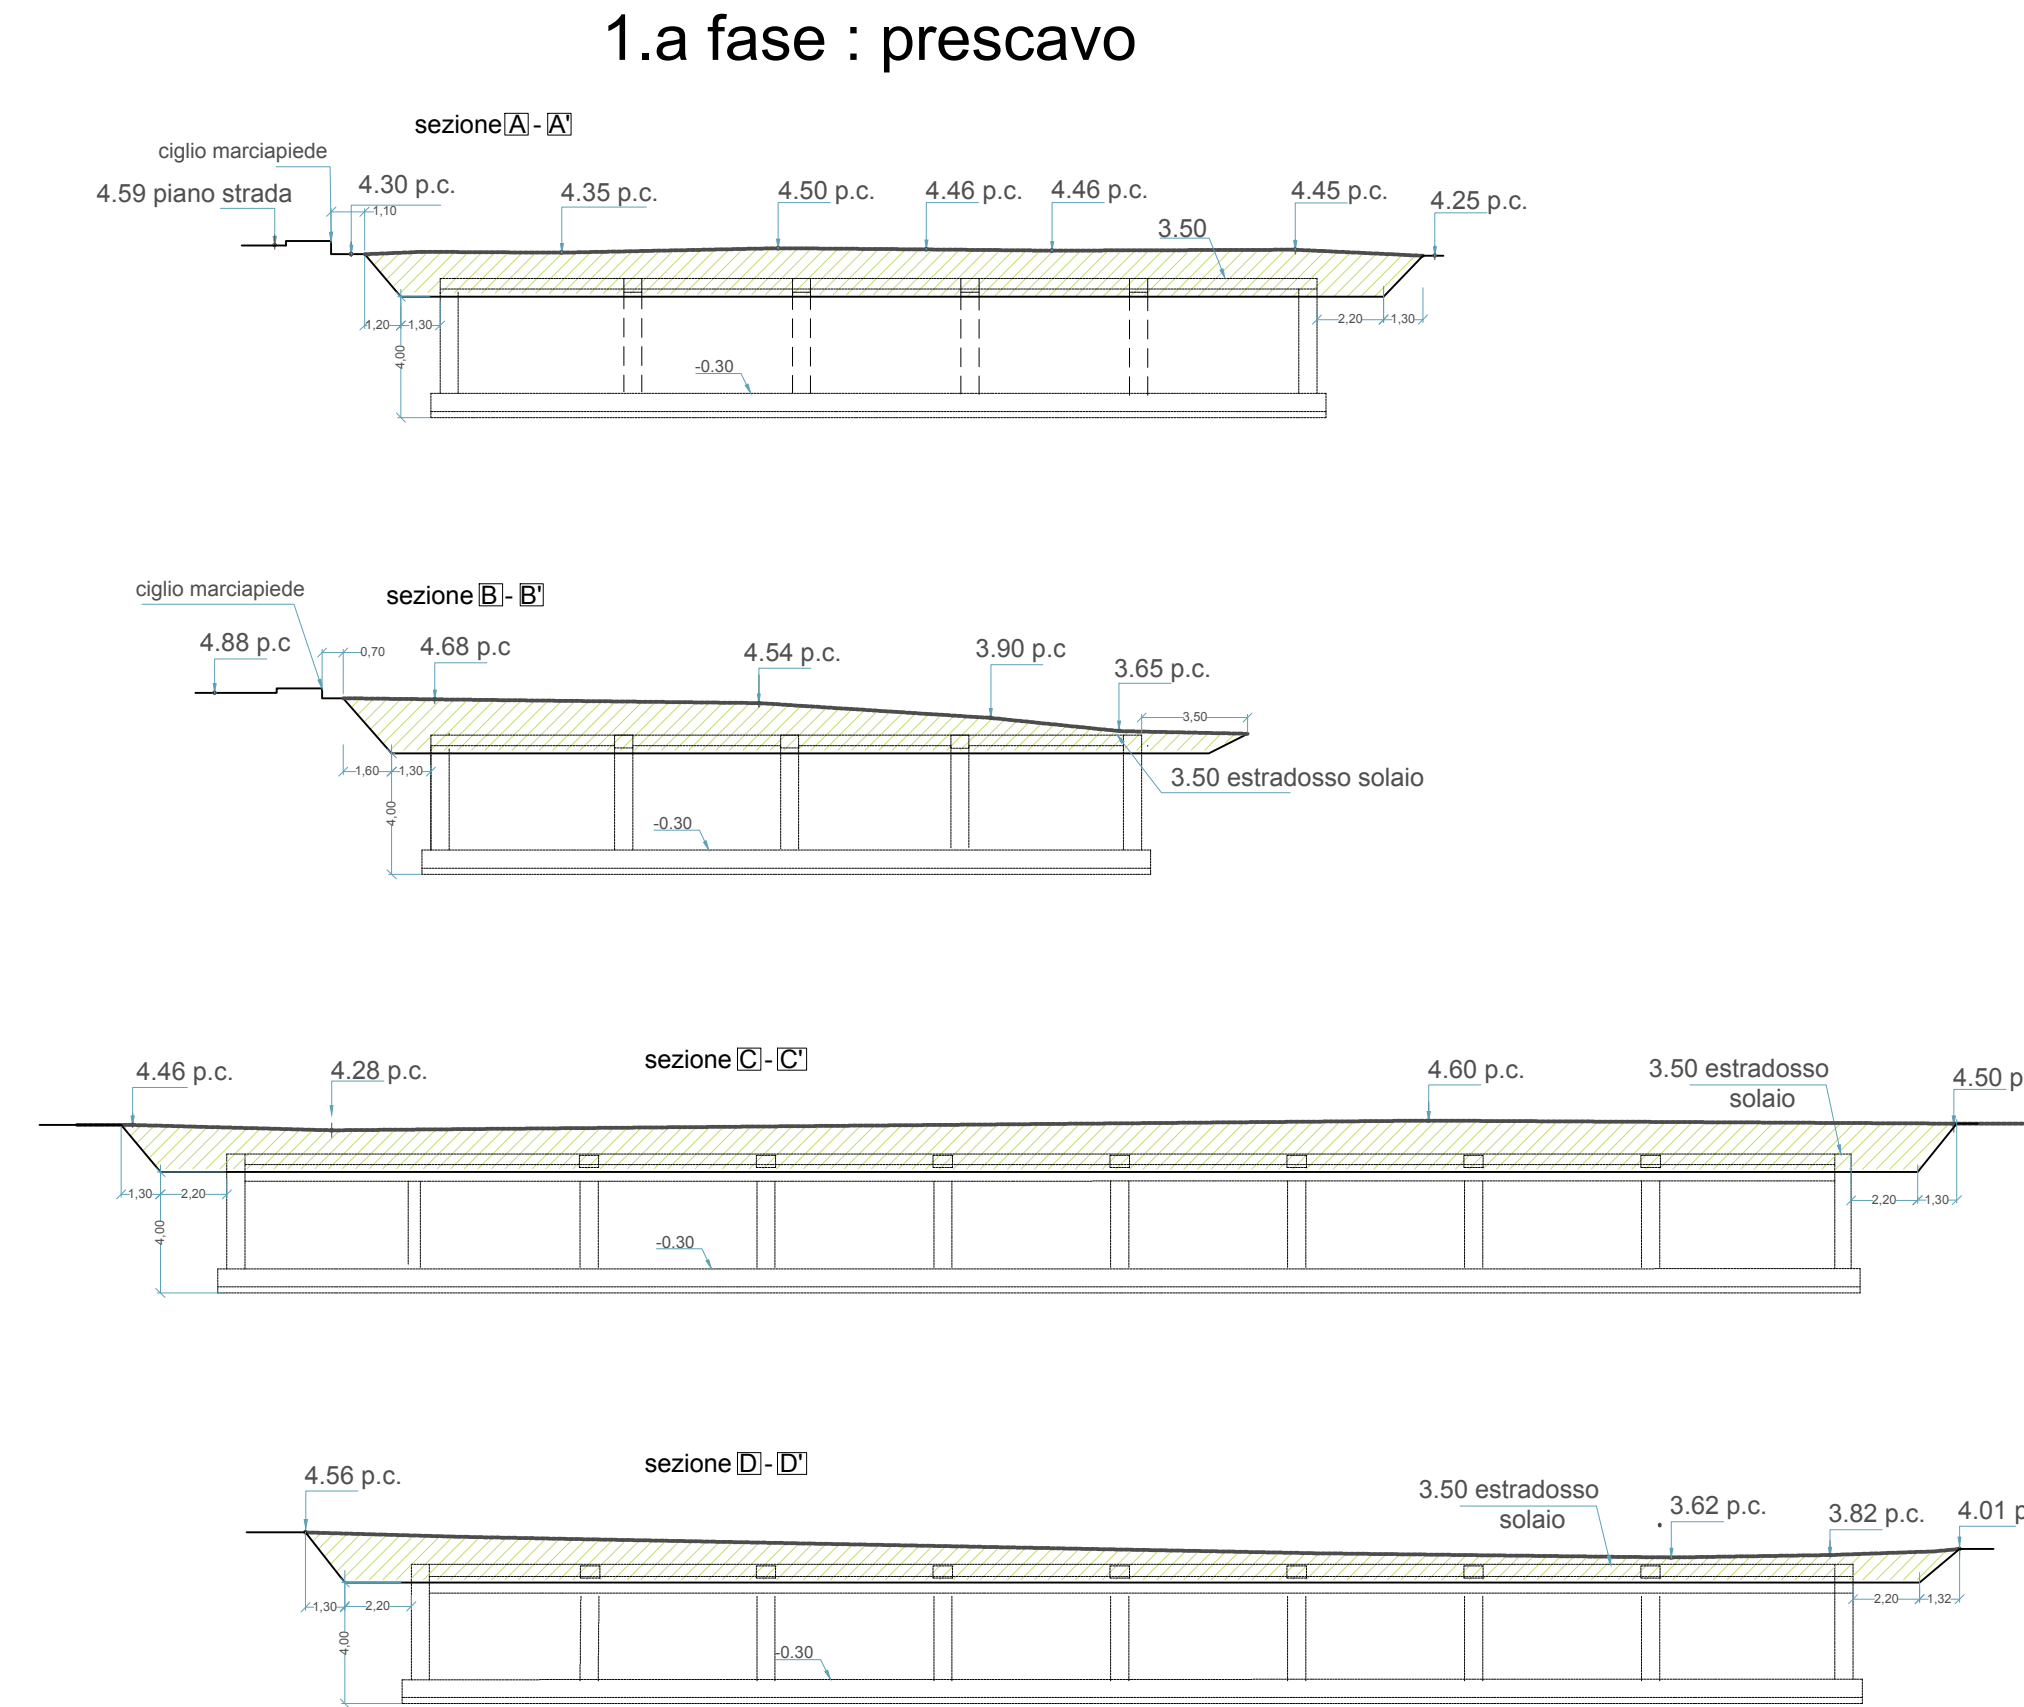

DISINQUINAMENTO DEL FIUME PESCARA
POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DEPURATIVO COMUNE DI PESCARA
NUOVO PARCO DEPURATIVO

Lotto 6
REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI PRIMA PIOGGIA DA 3350 m³
IN PROSSIMITÀ DEL PONTE DI VILLA FABIO
(PONTE CAPACCHIETTI)

| PROGETTO ESECUTIVO | | | |
|--------------------|---------|--------------------------------------|------------|
| 1 | 08/2022 | Aggiornamento posizione vasche | P.R. |
| 2 | 05/2023 | Aggiornamento posizione vasche | P.R. |
| 3 | 05/2023 | Aggiornamento dimensioni vasca | G.L. |
| 4 | 05/2023 | Aggiornamento denominazione elementi | V.D.A. |
| 5 | 05/2023 | Aggiornamento denominazione elementi | V.D.A. |
| 6 | 05/2023 | Aggiornamento denominazione elementi | V.D.A. |
| Rev. | Data | Descrizione | Verificato |

SCAVI E RIPORTI
Prescavo - Volume Vasca V1 - Rinterri

| | | | |
|-------------|------|------------------------|--|
| Elaboro | | Ing. Vincenzo D'Angelo | |
| D_23 r.5 | | | |
| 1:1000 | DATA | Ottobre 2018 | |
| PROGETTO N° | | F.R. | |

Ing. Vincenzo D'Angelo
v.le Kennedy, 122 - Pescara - tel. 085.72205
email: dangelo.prodotto@gmail.com